



Barnalæsing



Sjálfvirk opnun



Mikill hraði+



CDM5600V Uppþvottavél

- 60 cm breið – hefðbundin stærð
- Tekur borðbúnað fyrir 14 manns
- 8 þvottakerfi
- Seinkuð byrjun allt að 24 klukkustundir
- Barnalæsing

Uppþvottavél fyrir allskonar heimili

Þetta er uppþvottavél sem auðvelt er að nota. Hún er með skjá með 8 veljanlegum kerfum fyrir allar tegundir af óhreinu uppvaski. Hægt er að stilla kveikifímann allt að 24 klst. fyrirfram og þú getur virkjað barnalæsinguna þegar þarf. Vegna þess að vélin tekur mikið magn hentar hún fyrir meðalstór og stór heimili.

Snjöll og afkastamikil kerfi

Uppþvottavélin er með mörg kerfi og stillingar til að hjálpa þér við að þvo allt frá glösum til lítið óhreins leirtaus til mjög óhreins leirtaus. Ef þú þarft hreinan borðbúnað fljótt þá er kerfi sem þvær uppvaskið þitt á aðeins 30 mínútum. Til að bæta þurrkun opnar Sjálfvirk opnun aðgerðin hurðina þegar þvottinum er lokið.

Stillanlegar körfur og grind

Vélin er með tvær körfur auk hnífaparagrindar sem hægt er að stilla á mismunandi vegu. Það er bollagrind í efri körfunni sem þú getur lagt saman til að skapa rými fyrir stærri hluti, t.d. há glös. Einnig er hægt að leggja saman diskagrindurnar í neðri körfunni til að skapa pláss fyrir stór áhöld.

Þú ákveður hvenær hún á að vera tilbúin

Þú getur notað Seinkun valkostinn til að uppvaskið verði tilbúið þegar þér hentar. Þú getur einnig notað Mikill hraði+ valkostinn til að stytta þvottatímann. Eyddu minni tíma í uppvaskið og meiri tíma í að gera eitthvað skemmtilegt.

Eiginleikar vöru


Litur	Hvít
Uppsetning	Innbyggður
Rúmtak	Borðbúnaður fyrir 14 manns
Tímasett byrjun	Já
Hraðpottur	Já
Vista uppáhaldskerfi	Nei
Fjöldi kerfa	8
Vatnsyfirlæðisvísir	Já

Tæknilysing

Nettó þyngd	47,5 kg
Hæð, stillanleg	815-875 mm
Breidd	598 mm
Dýpt	570 mm
Dýpt með hurðina opna	1150 mm
Innbyggt mál, lágm. hæð	820 mm
Innbyggt mál, lágm. breidd	600 mm
Innbyggt mál, lágm. dýpt	580 mm
Lengd vatnsinntaksslöngu (B)	1,5 m
Lengd vatnsúttaksslöngu (C)	1,6 m
Raftenging (A)	220-240 V, 50 Hz
Lengd snúru, tegund tengils	1,5 m, jarðtengd
Uppgefinn straumstyrkur	10 A
Málafli	1760-2100 W
Venjulegur vatnsþrýstingur	0,04 MPa ~ 1 MPa
Uppgefið hávaðastig	44 dB
Hávaðamengunarflokkur	B
Vatnsnotkun	9,8 l/lotu
Orkunotkun	0,747 kWh/lotu
Orkunotkun, 100 lotur	75 kWh
Orkunýtniflokkur	C
Gerðarauðkenni	CDM5600V


Fyrir upplýsingar um orkunýtni vörunnar skal fara til <https://eprel.ec.europa.eu/>. Notaðu gerðarauðkennið til að finna upplýsingar.

Stærðir

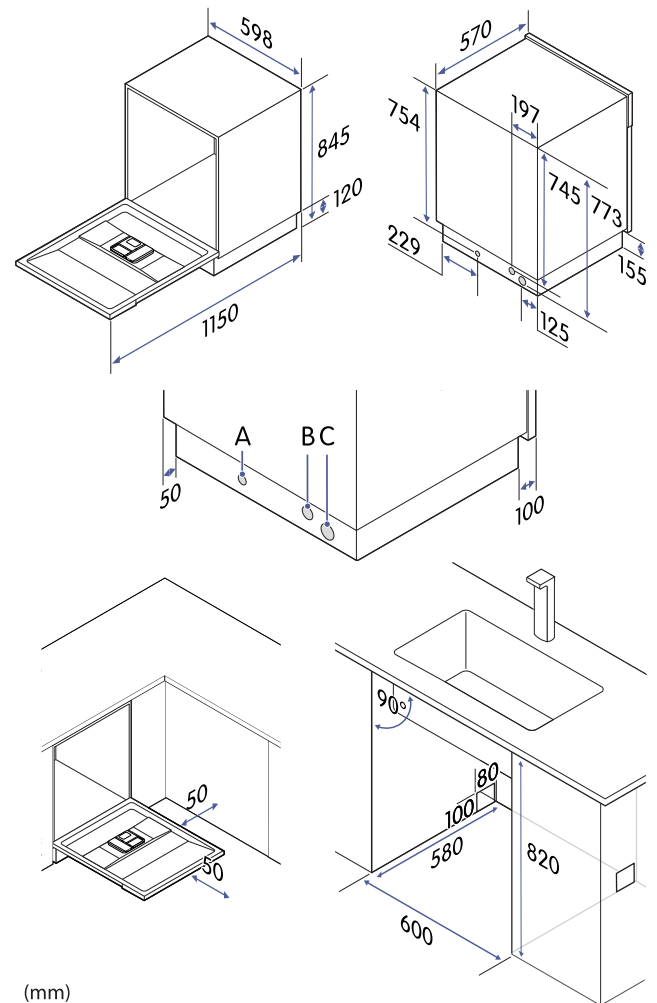

Upplýsingarnar gætu verið háðar breytingum. Övillandi villur gætu hafna slæðst inn í upplýsingarnar.

Orkumerking

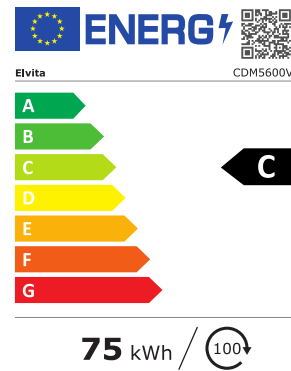

14 x



9,8 L



3:18



44 dB

ABCD

2016/2017