



Til udtrækning



Justerbare ventilatorhastigheder



Kulstoffilter (ekstraudstyr)



Nem at rengøre

CSF1600V Emhætte under skab

- 60 cm bred
- Til udtrækning
- 2 ventilatorhastigheder
- Lavt støjniveau (51-59 dB)
- Nem at rengøre

En diskret emhætte til udtrækning med letanvendelige betjeningsknapper

Denne emhætte er nem at anvende og får arbejdet gjort. Udtrækningsdesign, 2 ventilatorhastigheder og indbyggede LED-lamper sørger for problemfri integration i dit skab og behagelige madlavningsforhold.

Effektiv ydelse ved forskellige ventilatorhastigheder

Du kan vælge den ventilatorhastighed, der passer til dine behov, på denne emhætte. Den er en sand ven i køkkenet, som holder madlavningsmiljøet friskt og fedtfrit.

Mulighed for anvendelse med kulstoffilter

Denne emhætte kan monteres med en eksisterende aftrækskanal, men kan også bruges med et kulstoffilter. Kulstoffilteret fjerner alle urenheder og lugte fra luften, når den recirkuleres ind i køkkenet. Med begge monteringsmuligheder får du en emhætte med en fremragende ydeevne.

Lavenergilamper

De indbyggede LED-lamper giver effektiv belysning med en brøkdel af den energi, som en almindelig lyspære bruger, og deres levetid er også betydeligt længere.

Filter, som er nemt at rengøre

Det aftagelige fedtfilter af aluminium er nemt at gøre rent. Vask filteret i hånden, eller lad opvaskemaskinen gøre det beskidte arbejde. Denne emhætte overgår altid forventningerne med ringe eller ingen vedligeholdelse. Nyd en røgfri og problemfri madlavningsoplevelse.



Produktegenskaber



Farve	Hvid
Installation	Til udtækning
Betjeningstype	Knapper
Filtertype	Aluminium, kulstof
Antal pærer	2
Hastighedsniveauer	2
Tilbagestrømningsdæmper	Ja

Tekniske specifikationer

Nettovægt	6,6 kg
Højde	173 mm
Bredde	599 mm
Dybde, justerbar	303-421 mm
Minimumhøjde over elektrisk komfur	650 mm
Minimumhøjde over gaskomfur	750 mm
Aftrækskanal, diameter	120 mm
Strømforsyning	220-240 V, 50 Hz
Ledningslængde, stiktype	1,3 m, F-type
Mærkeeffekt	131 W
Lydeffektniveau, min. hastighed (LWA)	51 dB
Lydeffektniveau, maks. hastighed (LWA)	59 dB
Lydeffektniveau, turbo (LWA)	–
Motoreffekt	125 W
Maks. luftflow	253 m³/t
Målt luftflowhastighed ved bedste effektivitetspunkt	160,1 m³/t
Energiklasse	D
Effektivitetsklasse for fedtfiltrering	C
Væskedynamisk effektivitet	8,3
Nominel effekt af belysningssystemet	6 W
Model-id	CSF1600V

Detaljer om produktets energieffektivitet findes på <https://eprel.ec.europa.eu/>. Brug model-id'et til at finde oplysningerne.

Mål

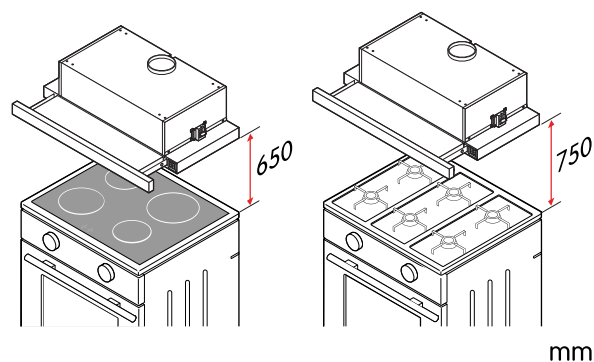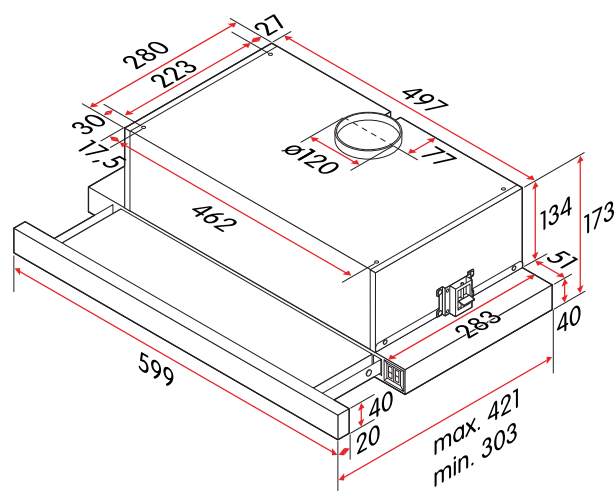

Oplysningerne er med forbehold for ændringer. Der kan forekomme utilsigtede fejl i oplysningerne.

Energimærke

