



Útdraganlegur



Stillanlegir
viftuhraðar



Kolefnissía
(valkostur)



Auðvelt að
þrifa

CSF1600V Eldavélarháfur undir skáp

- 60 cm breidd
- Útdraganlegur
- 2 viftuhraðar
- Hljóðlátur (51-59 dB)
- Auðvelt að þrifa

Einfaldur útdraganlegur eldavélarháfur með stýringum sem auðvelt er að nota

Þessi eldavélarháfur er auðveldur í notkun og klárar verkið. Útdraganleg hönnun, 2 viftuhraðar og innbyggð LED-ljós mynda óaðfinnanlega heild með innréttingunni og skemmtilega eldunaraðstöðu.

Góð afköst með mismunandi viftuhraða

Með eldavélarháfum getur þú valið viftuhraða sem hentar þínum þörfum. Þetta er sannur vinur í eldhúsinu sem heldur eldunarumhverfinu fersku og lausu við fitu.

Notkunarvalkostur með kolefnissíu

Hægt er að setja upp þennan eldavélarháf með loftrásarúttaki sem er til staðar, en einnig er sá valkostur í boði að nota kolefnissíu. Kolefnissían fjarlægir öll óhreinindi og lykt úr loftinu þegar það er endurunnið inn í eldhúsið. Báðir uppsetningarvalkostir veita þér eldavélarháf með frábærri virkni.

Lágorku ljós

Innbyggð LED-ljós veita góða lýsingu með broti af orkunotkun venjulegra ljósapera, endingartíminn er einnig ótrúlega mikið lengri.

Sía sem er auðvelt að þrifa

Fjarlægjanlegu fitusíuna úr áli er auðvelt að þrifa. Handþvoðu síuna eða láttu uppþvottavélina sjá um skítverkin. Með litlu eða engu viðhaldi fer þessi eldavélarháfur alltaf fram úr væntingum. Njóttu þess að elda laus við gufur og vesen.



Eiginleikar vöru



Litur	Hvít
Uppsetning	Útdraganlegur
Tegund stýringar	Hnappar
Tegund síu	Ál, kolefni
Fjöldi pera	2
Hraðastig	2
Dempun dragsúgs	Já

Tæknilýsing

Nettó þyngd	6,6 kg
Hæð	173 mm
Breidd	599 mm
Dýpt, stillanleg	303-421 mm
Lágmarkshæð yfir rafmagnseldavél	650 mm
Lágmarkshæð yfir gaseldavél	750 mm
Loftrásarúttak, þvermál	120 mm
Raffenging	220-240 V, 50 Hz
Lengd snúru, tegund tengils	1,3 m, F-gerð
Málafl	131 W
Stig hljóðstyrks, lágmarkshraði (LWA)	51 dB
Stig hljóðstyrks, hámarkshraði (LWA)	59 dB
Stig hljóðstyrks, aflaukning (LWA)	-
Mótorafli	125 W
Hámarks loffflæði	253 m ³ /klst.
Mælt loffflæði við hámarksafkastapunkt	160,1 m ³ /klst.
Orkunýtniflokkur	D
Afkastaflokkur fitusíunar	C
Straumaffræðiafköst	8,3
Nafnafl ljósabúnaðar	6 W
Gerðarauðkenni	CSF1600V

Fyrir upplýsingar um orkunýtni vörunnar skal fara til <https://eprel.ec.europa.eu/>. Notaðu gerðarauðkennið til að finna upplýsingar.

Stærðir

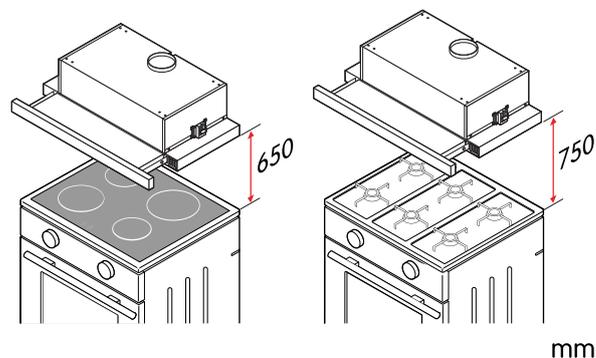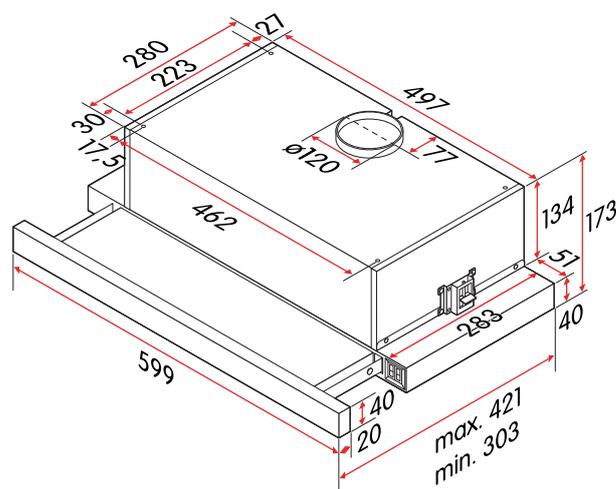

Upplýsingarnar gælti verði háðar breytingum. Övillandi villur gælti hafa stæðst inn í upplýsingarnar.

Orkumerking

