



Til udtrækning



Justerbare
ventilator-
hastigheder



Kulstoffilter
(ekstraudstyr)



Nem at
rengøre

CSF2620X Emhætte under skab

- 60 cm bred
- Til udtrækning
- 3 ventilatorhastigheder
- 2 LED-lamper (3 W)
- Nem at rengøre

En diskret emhætte til udtrækning med letanvendelige betjeningsknapper

Denne emhætte er nem at anvende og får arbejdet gjort. Udtrækningsdesign, 3 ventilatorhastigheder og indbyggede LED-lamper sørger for problemfri integration i dit skab og behagelige madlavningsforhold.

Effektiv ydelse ved forskellige ventilatorhastigheder

Du kan vælge den ventilatorhastighed, der passer til dine behov, på denne emhætte. Den er en sand ven i køkkenet, som holder madlavningsmiljøet friskt og fedtfrit.

Mulighed for anvendelse med kulstoffilter

Denne emhætte kan monteres med en eksisterende aftrækskanal, men kan også bruges med et kulstoffilter. Kulstoffilteret fjerner alle urenheder og lugte fra luften, når den recirkuleres ind i køkkenet. Med begge monteringsmuligheder får du en emhætte med en fremragende ydeevne.

Lavenergilamper

De indbyggede LED-lamper giver effektiv belysning med en brøkdel af den energi, som en almindelig lyspære bruger, og deres levetid er også betydeligt længere.

Filter, som er nemt at rengøre

Det aftagelige fedtfilter af aluminium er nemt at gøre rent. Vask filteret i hånden, eller lad opvaskemaskinen gøre det beskidte arbejde. Denne emhætte overgår altid forventningerne med ringe eller ingen vedligeholdelse. Nyd en røgfri og problemfri madlavningsoplevelse.



Produktegenskaber



Farve	Rustfrit stål
Installation	Til udtækning
Betjeningstype	Berøring
Filtertype	Aluminium, kulstof
LED-lamper	2
Hastighedsniveauer	3
Tilbagestrømningsdæmper	Ja

Tekniske specifikationer

Nettovægt	7,36 kg
Højde	173 mm
Bredde	599 mm
Dybde, justerbar	308-426 mm
Minimumhøjde over elektrisk komfur	650 mm
Minimumhøjde over gaskomfur	750 mm
Aftrækskanal, diameter	120 mm
Strømforsyning	220-240 V, 50 Hz
Ledningslængde, stiktype	1,5 m, F-type
Mærkeeffekt	126 W
Lydeffektniveau, min. hastighed (LWA)	61 dB
Lydeffektniveau, maks. hastighed (LWA)	69 dB
Lydeffektniveau, turbo (LWA)	–
Motoreffekt	120 W
Maks. luftflow	410 m³/t
Målt luftflowhastighed ved bedste effektivitetspunkt	175,5 m³/t
Energiklasse	A
Effektivitetsklasse for fedtfiltrering	C
Væskedynamisk effektivitet	25,6
Nominel effekt af belysningssystemet	6 W
Model-id	CSF2620X

Detaljer om produktets energieffektivitet findes på <https://eprel.ec.europa.eu/>. Brug model-id'et til at finde oplysningerne.

Mål

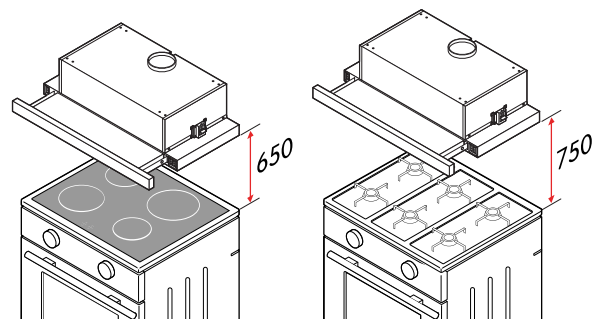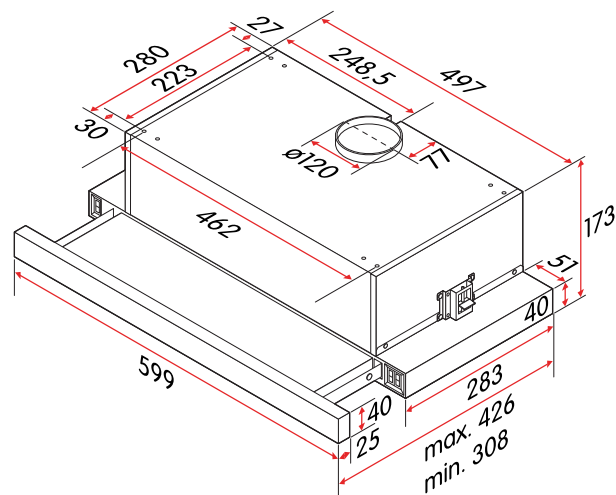

mm

Oplysningerne er med forbehold for ændringer. Der kan forekomme utilsigtede fejl i oplysningerne.

Energimærke

