



Justerbare ventilatorhastigheder



Kulstoffilter (ekstraudstyr)



LED-lamper



Nem at rengøre

CSF3600X

Vægmonteret emhætte

- 60 cm bred
- 3 ventilatorhastigheder
- Montering med kulstoffilter eller aftrækskanal
- Lavt støjniveau (55-61 dB)
- Nem at rengøre

En klassisk emhætte

Denne vægmonterede emhætte er effektiv og har alligevel et lavt støjniveau. Det klassiske look passer til enhver husholdning. Den har 3 ventilatorhastigheder og indbyggede LED-lamper, som gør madlavningen nem.

Effektiv ydelse ved forskellige ventilatorhastigheder

Du kan vælge den ventilatorhastighed, der passer til dine behov, på denne emhætte. Den er en sand ven i køkkenet, som holder madlavningsmiljøet friskt og fedtfrit.

Mulighed for anvendelse med kulstoffilter

Denne emhætte kan monteres med en eksisterende aftrækskanal, men kan også bruges med et kulstoffilter. Kulstoffilteret fjerner alle urenheder og lugte fra luften, når den recirkuleres ind i køkkenet. Med begge monteringsmuligheder får du en emhætte med en fremragende ydeevne.

Lavenergilamper

De indbyggede LED-lamper giver effektiv belysning med en brøkdel af den energi, som en almindelig lyspære bruger, og deres levetid er også betydeligt længere.

Filter, som er nemt at rengøre

Det aftagelige fedtfilter af aluminium er nemt at gøre rent. Vask filteret i hånden, eller lad opvaskemaskinen gøre det beskidte arbejde. Denne emhætte overgår altid forventningerne med ringe eller ingen vedligeholdelse. Nyd en røgfri og problemfri madlavningsoplevelse.



Produktegenskaber


Farve	Rustfrit stål
Installation	Vægmonteret
Betjeningstype	Knapper
Filtertype	Aluminium, kulstof
LED-lamper	2
Hastighedsniveauer	3
Tilbagestrømningsdæmper	Ja

Tekniske specifikationer

Nettovægt	6,6 kg
Højde, justerbar	572-902 mm
Bredde	600 mm
Dybde	450 mm
Minimumhøjde over elektrisk komfur	650 mm
Minimumhøjde over gaskomfur	750 mm
Aftrækskanal, diameter	120 mm
Strømforsyning	220-240 V, 50 Hz
Ledningslængde, stiktype	1,3 m, F-type
Mærkeeffekt	131 W
Lydeffektniveau, min. hastighed (LWA)	55 dB
Lydeffektniveau, maks. hastighed (LWA)	61 dB
Lydeffektniveau, turbo (LWA)	–
Motoreffekt	125 W
Maks. luftflow	253 m³/t
Målt luftflowhastighed ved bedste effektivitetspunkt	160,1 m³/t
Energiklasse	D
Effektivitetsklasse for fedtfiltrering	C
Væskedynamisk effektivitet	8,3
Nominel effekt af belysningssystemet	6 W
Model-id	CSF3600X

Detaljer om produktets energieffektivitet findes på <https://eprel.ec.europa.eu/>. Brug model-id'et til at finde oplysningerne.

Mål

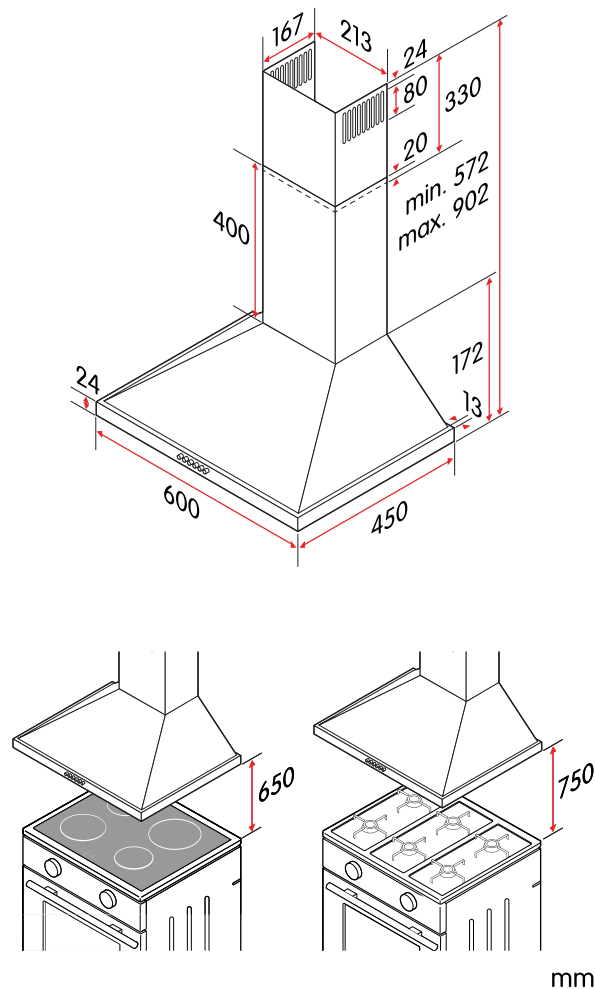

Oplysningerne er med forbehold for ændringer. Der kan forekomme utilsigtede fejl i oplysningerne.

Energimærke

