



Stillanlegir
viftuhraðar



Kolefnissía
(valkostur)



LED-ljós



Auðvelt að
þrifa

CSF3600X Veggfestur eldavélarháfur

- 60 cm breidd
- 3 viftuhraðar
- Uppsetning með kolefnissíu eða loftrás
- Hljóðlátur (55-61 dB)
- Auðvelt að þrifa

Sígildur eldavélarháfur

Þessi veggfesti eldavélarháfur er afkastamikill en samt hljóðlátur. Hið sígilda útlit hentar fyrir öll heimili. Hann er með 3 viftuhraða og innbyggð LED-ljós, sem gerir eldunina auðveldu.

Góð afköst með mismunandi viftuhraða

Með eldavélarháfnum getur þú valið viftuhraða sem hentar þínum þörfum. Þetta er sannur vinur í eldhúsinu sem heldur eldunarumhverfinu fersku og lausu við fitu.

Notkunarvalkostur með kolefnissíu

Hægt er að setja upp þennan eldavélarháf með loftrásarúttaki sem er til staðar, en einnig er sá valkostur í boði að nota kolefnissíu. Kolefnissían fjarlægir öll óhreinindi og lykt úr loftinu þegar það er endurunnið inn í eldhúsið. Báðir uppsetningarvalkostir veita þér eldavélarháf með frábærri virkni.

Lágorku ljós

Innbyggð LED-ljós veita góða lýsingu með broti af orkunotkun venjulegra ljósapera, endingartíminn er einnig ótrúlega mikið lengri.

Sía sem er auðvelt að þrifa

Fjarlægjanlegu fitusíuna úr áli er auðvelt að þrifa. Handþvoðu síuna eða láttu uppþvottavélina sjá um skítverkin. Með litlu eða engu viðhaldi fer þessi eldavélarháfur alltaf fram úr væntingum. Njóttu þess að elda laus við gufur og vesen.



Eiginleikar vöru


Litur	Ryðfrítt stál
Uppsetning	Veggfestur
Tegund stýringar	Hnappar
Tegund síu	Ál, kolefni
LED-ljós	2
Hraðastig	3
Dempun dragsúgs	Já

Tæknilýsing

Nettó þyngd	6,6 kg
Hæð, stillanleg	572-902 mm
Breidd	600 mm
Dýpt	450 mm
Lágmarkshæð yfir rafmagnseldavél	650 mm
Lágmarkshæð yfir gaseldavél	750 mm
Loftrásarúttak, þvermál	120 mm
Raftenging	220-240 V, 50 Hz
Lengd snúru, tegund tengils	1,3 m, F-gerð
Málafl	131 W
Stig hljóðstyrks, lágmarkshraði (LWA)	55 dB
Stig hljóðstyrks, hámarkshraði (LWA)	61 dB
Stig hljóðstyrks, aflaukning (LWA)	-
Mótorafli	125 W
Hámarks loffflæði	253 m³/klst.
Mælt loffflæði við hámarksafkastapunkt	160,1 m³/klst.
Orkunýtniflokkur	D
Afkastaflokkur fitusíunar	C
Straumafllfræðiafköst	8,3
Nafnafl ljósabúnaðar	6 W
Gerðarauðkenni	CSF3600X

Fyrir upplýsingar um orkunýtni vörunnar skal fara til <https://eprel.ec.europa.eu/>. Notaðu gerðarauðkennið til að finna upplýsingar.

Stærðir

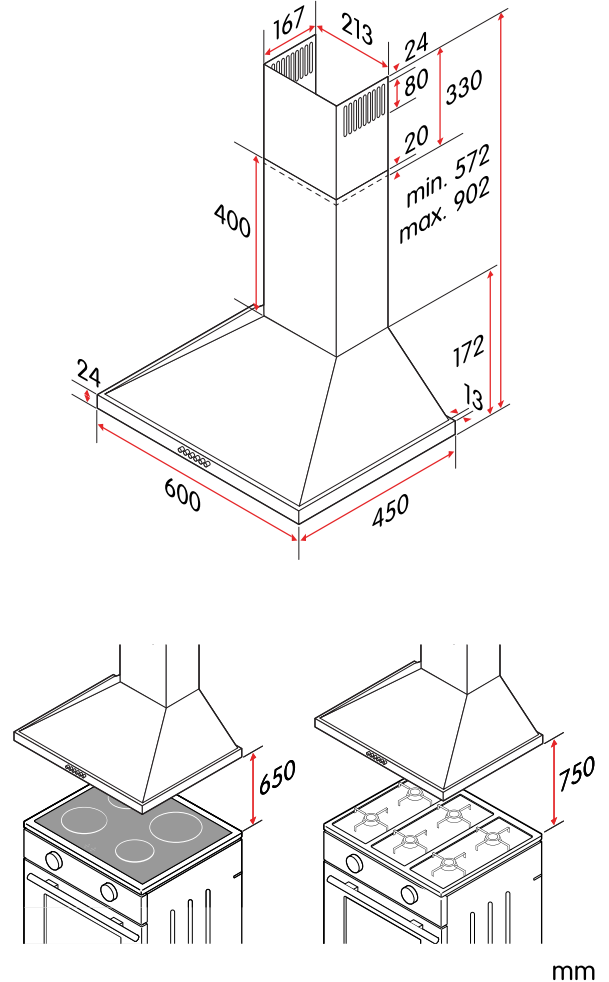

Upplýsingarnar gætu verið háðar breytingum. Övillandi villur gætu hafa slæðst inn í upplýsingarnar.

Orkumerking

