



Høj ydeevne



Justerbare
ventilator-
hastigheder



Kulstoffilter
(ekstraudstyr)



Nem at
rengøre

CSF4600S

Elegant vægmonteret emhætte

- 60 cm bred
- Høj kapacitet (637 m³/t)
- 3 ventilatorhastigheder
- Montering med kulstoffilter eller aftrækskanal
- Nem at rengøre

En førsteklasses designemhætte

Dette er en eksklusiv emhætte med et elegant sort panel og berøringsknapper. Den har 3 ventilatorhastigheder, energieffektivitet og højkapacitetsydeevne, perfekt til enhver, som har brug for fleksible valgmuligheder i køkkenet. Hvis du er interesseret i design og indretning, er dette emhætten for dig.

Effektiv ydeevne med høj kapacitet

Emhætten har en høj luftudsugningskapacitet og er klasse A for energieffektivitet. Køkkenmiljøet holdes friskt og fedtfrit, og der går meget lidt energi til spilde, hvilket er godt for både dig og miljøet.

Mulighed for anvendelse med kulstoffilter

Denne emhætte kan monteres med en eksisterende aftrækskanal, men kan også bruges med et kulstoffilter. Kulstoffilteret fjerner alle urenheder og lugte fra luften, når den recirkuleres ind i køkkenet. Med begge monteringsmuligheder får du en emhætte med en fremragende ydeevne.

Lavenergilamper

De indbyggede LED-lamper giver effektiv belysning med en brøkdel af den energi, som en almindelig lyspære bruger, og deres levetid er også betydeligt længere.

Filter, som er nemt at rengøre

Det aftagelige fedtfilter af aluminium er nemt at gøre rent. Vask filteret i hånden, eller lad opvaskemaskinen gøre det beskidte arbejde. Denne emhætte overgår altid forventningerne med ringe eller ingen vedligeholdelse. Nyd en røgfri og problemfri madlavningsoplevelse.



Produkteigenschaften


Farve	Sort
Installation	Vægmonteret
Betjeningstype	Berøring
Filtertype	Aluminium, kulstof
LED-lamper	2
Hastighedsniveauer	3
Tilbagestrømningsdæmper	Ja

Tekniske spesifikationer

Nettovægt	12 kg
Højde, justerbar	750-1130 mm
Bredde	596 mm
Dybde	390 mm
Minimumhøjde over elektrisk komfur	650 mm
Minimumhøjde over gaskomfur	750 mm
Aftrækskanal, diameter	150 mm
Strømforsyning	220-240 V, 50 Hz
Ledningslængde, stiktype	2 m, F-type
Mærkeeffekt	216 W
Lydeffektniveau, min. hastighed (LWA)	46 dB
Lydeffektniveau, maks. hastighed (LWA)	65 dB
Lydeffektniveau, turbo (LWA)	–
Motoreffekt	210 W
Maks. luftflow	637 m³/t
Målt luftflowhastighed ved bedste effektivitetspunkt	326,3 m³/t
Energiklasse	A
Effektivitetsklasse for fedtfiltrering	C
Væskedynamisk effektivitet	29,2
Nominel effekt af belysningssystemet	6 W
Model-id	CSF4600S

Detaljer om produktets energieffektivitet findes på <https://eprel.ec.europa.eu/>. Brug model-id'et til at finde oplysningerne.

Mål

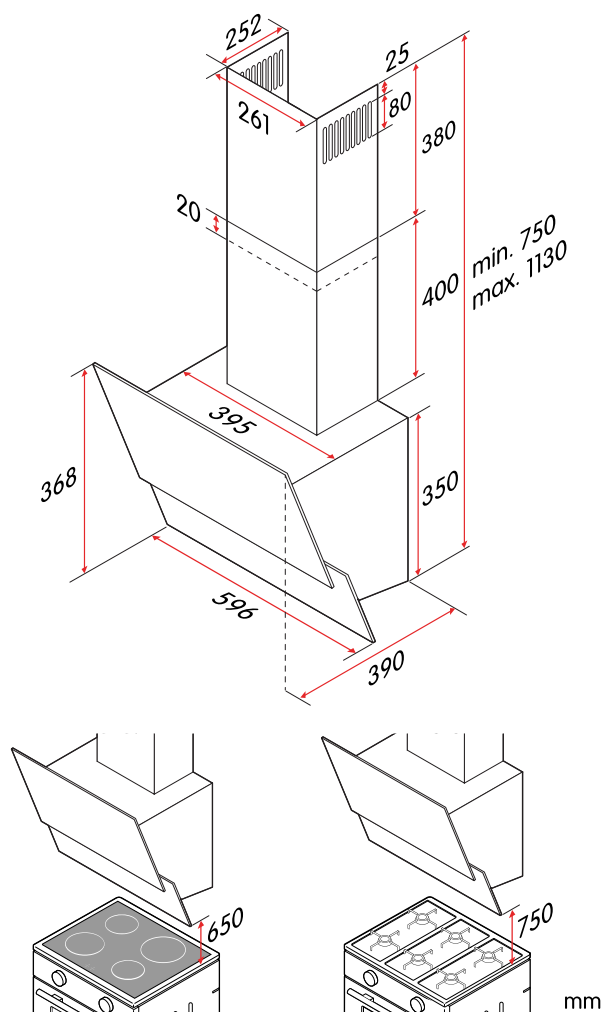

Oplysningerne er med forbehold for ændringer. Der kan forekomme utilsigtede fejl i oplysningerne

Energimærke

