



Afkastamikill



Stillanlegir
viftuhraðar



Kolefnissía
(valkostur)



Auðvelt að
þrifa

CSF4600S

Glæsilegur veggfestur eldavélarháfur

- 60 cm breidd
- Mikil afköst (637 m³/klst.)
- 3 viftuhraðar
- Uppsetning með kolefnissíu eða loftrás
- Auðvelt að þrifa

Sérhannaður fyrsta flokks eldavélarháfur

Þetta er einstakur eldavélarháfur með svartri, glæsilegri plötu og snertistýringum. Hann býður upp á 3 viftuhraða, orkusparnað og mikil afköst, fullkominn fyrir þá sem þurfa sveigjanlega valkosti í eldhúsinu. Ef þú hefur áhuga á hönnun og innanhúshönnun þá er þetta eldavélarháfurinn fyrir þig.

Skilvirkni og mikil afköst

Eldavélarháfurinn er með mikla loftsogsgetu og er í orkunýtniflokki A. Eldhúsumhverfinu er haldið fersku og lausu við fitu og mjög lítil orka fer forgörðum, sem er bæði gott fyrir þig og umhverfið.

Notkunarvalkostur með kolefnissíu

Hægt er að setja upp þennan eldavélarháf með loftrásarúttaki sem er til staðar, en einnig er sá valkostur í boði að nota kolefnissíu. Kolefnissían fjarlægir öll óhreinindi og lýkt úr loftinu þegar það er endurunnið inn í eldhúsið. Bæðir uppsetningarvalkostir veita þér eldavélarháf með frábærri virkni.

Lágorku ljós

Innbyggð LED-ljós veita góða lýsingu með broti af orkunotkun venjulegra ljósapera, endingartíminn er einnig ótrúlega mikið lengri.

Sía sem er auðvelt að þrifa

Fjarlægjanlegu fitusíuna úr áli er auðvelt að þrifa. Handþvoðu síuna eða láttu uppþvottavélina sjá um skitverkin. Með litlu eða engu viðhaldi fer þessi eldavélarháfur alltaf fram úr væntingum. Njóttu þess að elda laus við gufur og vesen.

Eiginleikar vöru


Litur	Svartur
Uppsetning	Veggfestur
Tegund stýringar	Snertihnappar
Tegund síu	Ál, kolefni
LED-ljós	2
Hraðastig	3
Dempun dragsúgs	Já

Tæknilýsing

Nettó þyngd	12 kg
Hæð, stillanleg	750-1130 mm
Breidd	596 mm
Dýpt	390 mm
Lágmarkshæð yfir rafmagnseldavél	650 mm
Lágmarkshæð yfir gaseldavél	750 mm
Loftrásarúttak, þvermál	150 mm
Raftenging	220 - 240 V, 50 Hz
Lengd snúru, tegund tengils	2 m, F-gerð
Málafl	216 W
Stig hljóðstyrks, lágmarkshraði (LWA)	46 dB
Stig hljóðstyrks, hámarkshraði (LWA)	65 dB
Stig hljóðstyrks, aflaukning (LWA)	-
Mótorafli	210 W
Hámarks loffflæði	637 m³/klst.
Mælt loffflæði við hámarksafkastapunkt	326,3 m³/klst.
Orkunýtniflokkur	A
Afkastaflokkur fitusíunar	C
Straumafllfræðiafköst	29,2
Nafnafl ljósabúnaðar	6 W
Gerðarauðkenni	CSF4600S

Fyrir upplýsingar um orkunýtni vörunnar skal fara til <https://eprel.ec.europa.eu/>. Notaðu gerðarauðkennið til að finna upplýsingar.

Stærðir

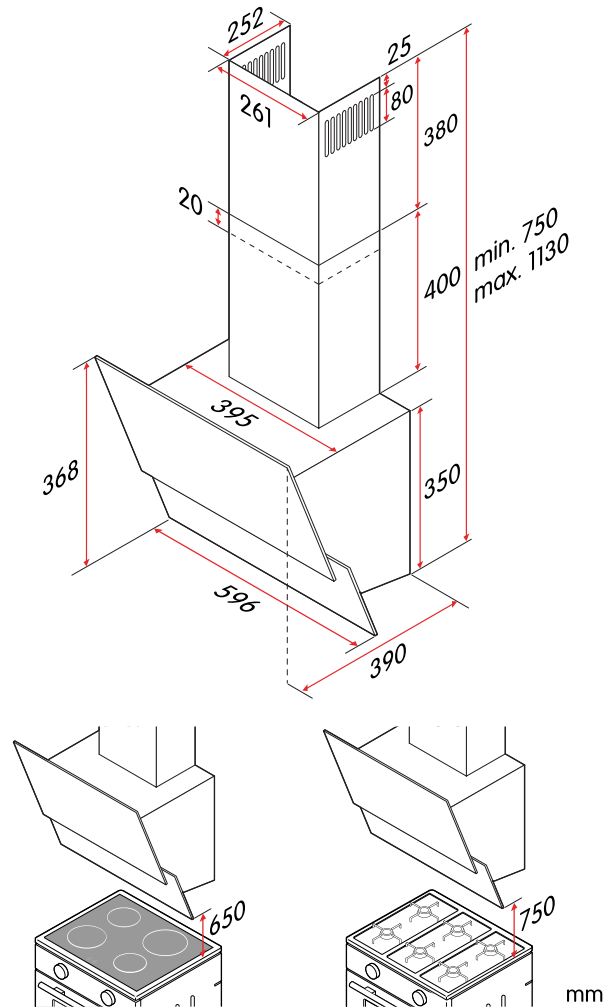

Upplýsingarnar gætu verið háðar breytingum. Övillandi villur gætu hafna slæðst inn í upplýsingarnar.

Orkumerking

