



Høy ytelse



Justerbar
viftehastighet



Kullfilter
(tilleggsutstyr)



Lett å rengjøre

CSF4800S Elegant veggmontert kjøkkenventilator

- 80 cm bred
- Høy kapasitet (621 m³/h)
- 3 viftehastigheter
- For montering med kullfilter eller avtrekk
- Lett å rengjøre

Førsteklasses designkjøkkenventilator

Dette er en eksklusiv kjøkkenventilator med elegant, svart panel og berøringsbetjening. Den har 3 viftehastigheter, energieffektiv og høy ytelse, og er perfekt for alle som trenger et fleksibelt alternativ på kjøkkenet. Hvis du er opptatt av design og estetikk, er dette kjøkkenventilatoren for deg.

Effektiv ytelse med høy kapasitet

Kjøkkenventilatoren har høy avtrekkskapasitet, og har energieffektivitet i klasse A. Kjøkkenmiljøet holdes friskt og fritt for fett uten å bruke unødvendig mye energi, noe som er bra for både deg å miljøet.

Kan brukes med kullfilter

Denne kjøkkenventilatoren kan kobles til et eksisterende avtrekk, men kan også brukes med kullfilter. Kullfilteret fjerner urenheter og lukt fra luften, og resirkulerer den tilbake til kjøkkenet. Begge monteringsalternativene gir en kjøkkenventilator med utmerket ytelse.

Lavenergilamper

De innebygde LED-lampene gir effektiv belysning med en brøkdel av strømforbruket til vanlige lyspærer, og har også betydelig lengre levetid.

Filter som er lett å rengjøre

Det avtakbare fettfilteret i aluminium er lett å rengjøre. Filteret kan vaskes for hånd eller i oppvaskmaskin. Denne kjøkkenventilatoren overgår forventningene med lite eller nesten intet vedlikehold. Gled deg over en matlagingsopplevelse uten os eller bryderi.



Produktegenskaper


Farge	Svart
Installering	Veggmontert
Betjeningstype	Berøring
Filtertype	Aluminium, karbon
LED-lamper	2
Hastigheter	3
Tilbakeslagsspjeld	Ja

Tekniske spesifikasjoner

Nettvekt	14,36 kg
Høyde, justerbar	750-1130 mm
Bredde	796 mm
Dybde	390 mm
Minste høyde over elektrisk komfyr	650 mm
Minste høyde over gasskomfyr	750 mm
Utløp, diameter	150 mm
Strømtilførsel	220 - 240 V, 50 Hz
Ledningens lengde, støpseltype	2 m, F-type
Nominell effekt	216 W
Lydeffektnivå, laveste hastighet (LWA)	48 dB
Lydeffektnivå, høyeste hastighet (LWA)	65 dB
Lydeffektnivå, boost (LWA)	–
Motoreffekt	210 W
Maksimal luftstrøm	621 m³/t
Målt luftstrøm ved beste effektivitetspunkt	315,1 m³/t
Energieffektivitetsklasse	A
Fettfilterets effektivitetsklasse	C
Dynamisk strømningseffektivitet	32,9
Lyssystemets nominelle effekt	6 W
Modellidentifikasjon	CSF4800S

Se flere detaljer om produktets energieffektivitet på <https://eprel.ec.europa.eu/>. Bruk modellidentifikasjonen til å finne informasjonen.

Mål

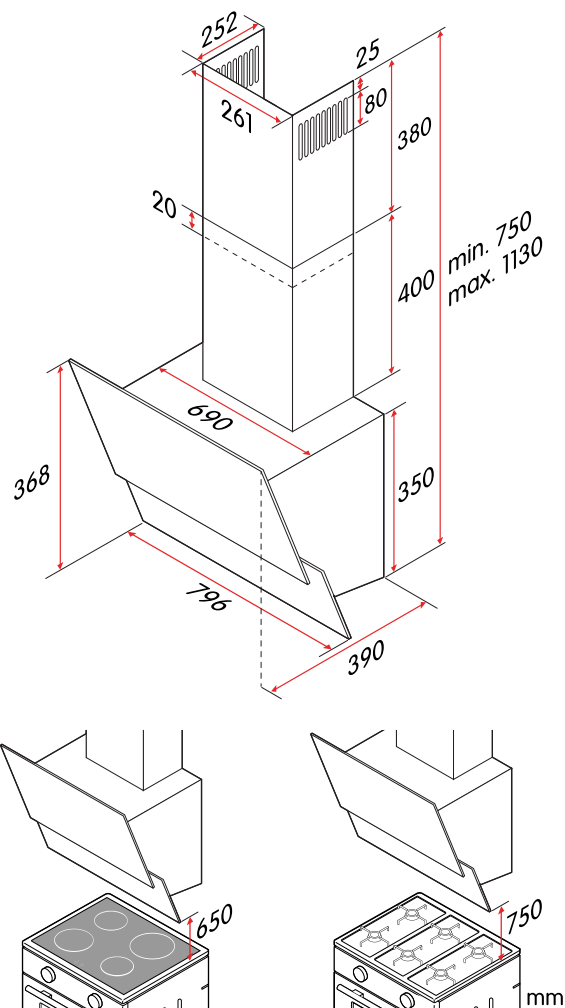

Informasjonen kan endres. Det kan forekomme utslåtte deler i informasjonen.

Energimerking

