



Afkastamikill



Jaðarsog

Kolefnissía
(valkostur)

LED-ljós

CSF5600S

Glæsilegur veggfestur eldavélarháfur

- 60 cm breidd
- 3 viftuhraðar
- Mikil afköst (607 m³/klst.)
- Uppsetning með kolefnissíu eða loftrás
- Auðvelt að þrifa

Sérhannaður fyrsta flokks eldavélarháfur

Þetta er einstakur eldavélarháfur með svartri, glæsilegri plötu og snertistýringum. Hann býður upp á 3 viftuhraða og jaðarsog, sem minnkar hávaðann og sogar eldunargufur af stærra svæði. Ef þú hefur áhuga á hönnun og innanhúshönnun þá er þetta eldavélarháfurinn fyrir þig.

Skilvirkni og mikil afköst

Eldavélarháfurinn er með mikla loftsogsgetu og er í orkunýtniflokki A. Eldhúsumhverfinu er haldið fersku og lausu við fitu og mjög lítil orka fer forgörðum, sem er bæði gott fyrir þig og umhverfið.

Notkunarvalkostur með kolefnissíu

Hægt er að setja upp þennan eldavélarháf með loftrásarúttaki sem er til staðar, en einnig er sá valkostur í boði að nota kolefnissíu. Kolefnissían fjarlægir öll óhreinindi og lykt úr loftinu þegar það er endurunnið inn í eldhúsið. Bæði uppsetningarvalkostir veita þér eldavélarháf með frábærri virkni.

Lágorku ljós

Innbyggð LED-ljós veita góða lýsingu með broti af orkunotkun venjulegra ljósapera, endingartíminn er einnig ótrúlega mikið lengri.

Sía sem er auðvelt að þrifa

Fjarlægjanlegu fitusíuna úr áli er auðvelt að þrifa. Handþvoðu síuna eða láttu uppþvottavélina sjá um skitverkin. Með litlu eða engu viðhaldi fer þessi eldavélarháfur alltaf fram úr væntingum. Njóttu þess að elda laus við gufur og vesen.

Eiginleikar vöru


Litur	Svartur
Uppsetning	Veggfestur
Tegund stýringar	Snertihnappar
Tegund síu	Ál, kolefni
LED-ljós	2
Hraðastig	3
Dempun dragsúgs	Já

Tæknilýsing

Nettó þyngd	15,1 kg
Hæð, stillanleg	800-1180 mm
Breidd	596 mm
Dýpt	430 mm
Lágmarkshæð yfir rafmagnseldavél	650 mm
Lágmarkshæð yfir gaseldavél	750 mm
Loftrásarúttak, þvermál	150 mm
Raftenging	220 - 240 V, 50 Hz
Lengd snúru, tegund tengils	2 m, F-gerð
Málafll	216 W
Stig hljóðstyrks, lágmarkshraði (LWA)	49 dB
Stig hljóðstyrks, hámarkshraði (LWA)	68 dB
Stig hljóðstyrks, aflaukning (LWA)	-
Mótorafll	210 W
Hámarks loftflæði	607 m³/klst.
Mælt loftflæði við hámarksafkastapunkt	329,6 m³/klst.
Orkunýtniflokkur	A
Afkastaflokkur fitusíunar	C
Straumafllfræðiafköst	32,2
Nafnafl ljósabúnaðar	6 W
Gerðarauðkenni	CSF5600S

Fyrir upplýsingar um orkunýtni vörunnar skal fara til <https://eprel.ec.europa.eu/>. Notaðu gerðarauðkennið til að finna upplýsingar.

Stærðir

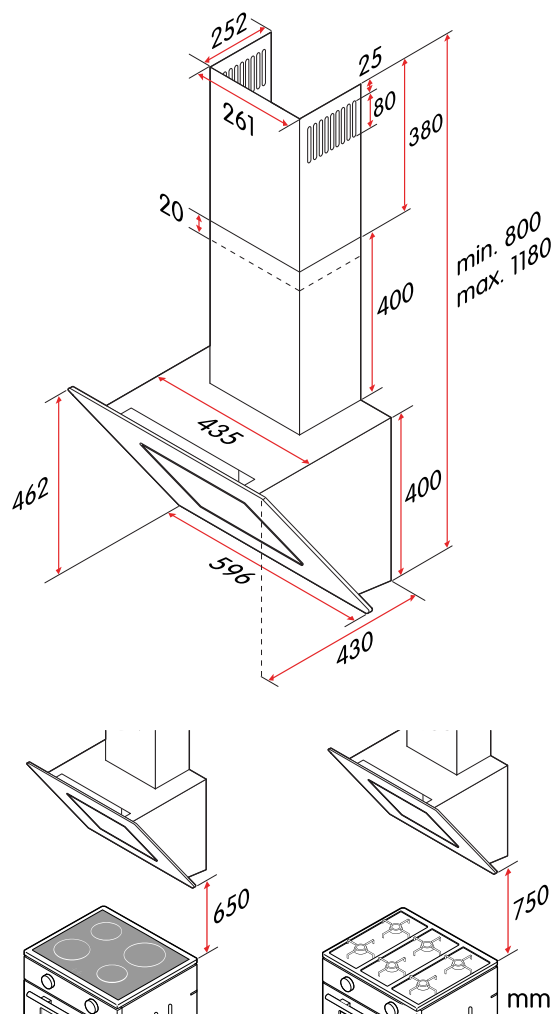

Upplýsingarnar gætu verið háðar breytingum. Övjlandi villur gætu hafa slæðst inn í upplýsingarnar.

Orkumerking

